



**Schneller  
Präziser  
Intelligenter**

## **LIXUS-i 512**

**Intelligente CCD-Zeilenkamera**

**Technische Daten**

### **BESONDERHEITEN**

- **Autonomes Mess- und Überwachungssystem**
- **Integrierte Signalverarbeitung zur Auswertung jedes Scans in Echtzeit**
- **Extrem hohe Scanrate ( $\leq 64.700$  Scans/s)**
- **Anti-Blooming-Funktion**
- **Elektronischer Shutter**
- **Galvanisch getrennte digitale Ein- und Ausgänge**
- **Analoge Stromschnittstelle**
- **Robuste, industrietaugliche Ausführung**
- **Asynchron triggerbar**

### **APPLIKATIONEN**

- **Kontrolle auf Oberflächenfehler, Löcher und Risse in bahnförmigen, schnell bewegten Gütern (Bleche, Papier, Folien, Textilien)**
- **Messung und Überwachung geometrischer Größen (Position, Breite, Durchmesser)**
- **Rundlauf-, Planlaufmessung**
- **Überprüfung des Vorhandenseins von Komponenten (Kleber, Beschichtungen u.s.w.)**
- **Teilezählung**

### **KURZBESCHREIBUNG**

Die intelligente Zeilenkamera **LIXUS-i 512** ist ein autonom arbeitendes Mess- und Überwachungssystem mit extrem hoher Scanrate. Die integrierte, leistungsfähige Signalverarbeitung wertet jeden Scan exakt aus. Sie liefert Messergebnisse, kann diese filtern sowie auf definierbare Toleranzen überwachen und über verschiedene Ausgänge direkt in den Prozess eingreifen.

Durch den integrierten elektronischen Shutter können sehr kurze Belichtungszeiten erreicht werden. Mittels eines externen Impulses kann eine asynchrone Triggerung auf schnelle und kurze Ereignisse erfolgen. Mehrere Systeme können miteinander verknüpft und synchronisiert werden.

Die hohe Flexibilität wird durch einen konfigurierbaren Signalverarbeitungskern erreicht. Die Funktionsbibliothek wird regelmäßig erweitert. Über eine komfortable Software unter Windows NT/95 erfolgt die Auswahl der Funktionsmodule und deren Parametrierung. Nach Abschluss der Einrichtung und Speichern der Einstellungen arbeitet die Kamera autonom.

Durch die Anti-Blooming-Funktion ist die Kamera **LIXUS-i 512** unempfindlich gegen Übersteuerung einzelner Bildpunkte. Sie verfügt über manuelle bzw. automatische Regelungen für die Belichtungszeit, die Verstärkung und den Videooffset (Kontrast). Damit ist Sie in der Lage, eine veränderte Szenenausleuchtung zu korrigieren und eine optimale Anpassung des Sensors an die Signalverarbeitung zu gewährleisten.

### **KOMPATIBILITÄT**

besteht zu allen Kameras der **LIXUS-i** Serie.

# LIXUS-i 512

## Technische Daten

### PHYSIKALISCH/TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


Sensor	CCD, 512 Pixel, 10 $\mu\text{m}$ x 10 $\mu\text{m}$ , Anti-Blooming, Shutter		
Aktive Sensorfläche	5,1 mm x 10 $\mu\text{m}$		
Belichtungszeit	Option -32	4,0 $\mu\text{s}$ ...	13ms
	Option -65	2,0 $\mu\text{s}$ ...	6,5ms
Scan-Rate	Option -32	max. 32.360 Scans/s	
	Option -65	max. 64.700 Scans/s	
Regelung (manuell/automatisch)	Belichtungszeit, Verstärkung, Offset (Kontrast) mit Fensterung		
Serielle Schnittstellen	RS232, RS422 oder RS485 bis 115kBaude, galvanisch getrennt separater RS232-Anschluß für die Konfiguration vor Ort (optional)		
Eingänge	5x digital (optional 8), galvanisch getrennt		
Ausgänge	3x digital (optional 7), galvanisch getrennt		
	1x analog 4...20 mA, 0...20 mA, galvanisch getrennt (optional)		
Synchronisation	1x Video 1 V <sub>SS</sub> mit Synchronimpuls, galvanisch getrennt (optional)		
	intern, extern, asynchron triggerbar		
Objektivanschluß	1x Eingang, galvanisch getrennt		
	1x Ausgang, galvanisch getrennt		
Befestigung	C-Mount		
	F-Mount (M42x1) (optional)	M 72 x 1	(optional)
	Nikon-Bajonett (optional)	Mamiya-Bajonett	(optional)
	2 T-Nuten mit je 2x M4 Nutensteinen		
Schutzart	4 Referenzbohrungen $\varnothing 3\text{F7}$ für Passungsstifte $\varnothing 3\text{m6}$		
	6 x M4-Gewindebohrungen an der Frontseite		
	IP65 (mit Objektivschutztubus)		
Betriebsspannung	20V...30V DC		
Leistungsaufnahme	ca. 9 W		
Betriebstemperatur	0°C...+50°C		

### FUNKTIONALITÄT

- Kantendetektion für die Positions- und Breitenmessung mit einheitlichen oder für jeden Bildpunkt definierbaren Schwellwerten und verschiedenen Filtermöglichkeiten (Eliminieren von Rauschen und stark strukturiertem Hintergrund, Messung vom Rand oder von einem definierbaren Zentrum, Vorselektion von Kanten, Eingrenzung des Messfensters...)
- Überwachung der Toleranz von Position und Breite mehrerer Materialbahnen oder Objekte
- Überwachung der Anzahl von Objekten
- Überwachung des Toleranzbandes um einen Helligkeitsverlauf
- Detektion von Oberflächenfehlern (Verschmutzung, Kratzer, Risse, Löcher...)

Entnehmen Sie bitte weitere Details unserer aktuellen Funktionsliste!

### MECHANISCHE ABMESSUNGEN

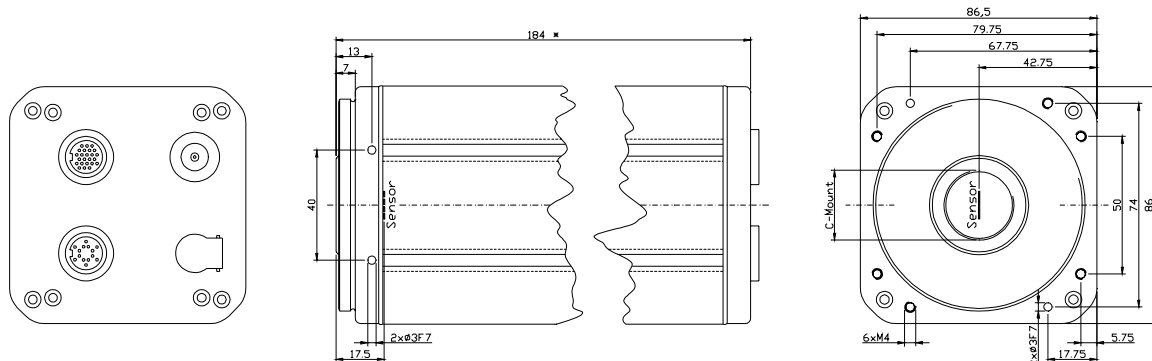

\* Länge bei Verwendung anderer Objektivanschlüsse bitte erfragen

### ZUBEHÖR

- Objektivschutztubus
- konfektionierte Anschlusskabel
- Zeilenbeleuchtungen LIXUS-LIGHT
- Objektive, Objektivadapter